


013 型偏心大小头

预制标准沟槽，达到管道所允许的最小流道直径与流量系数并确定了相应的壁厚和长度。用于管路中两种不同口径管道同侧不同圆心之间的连接。

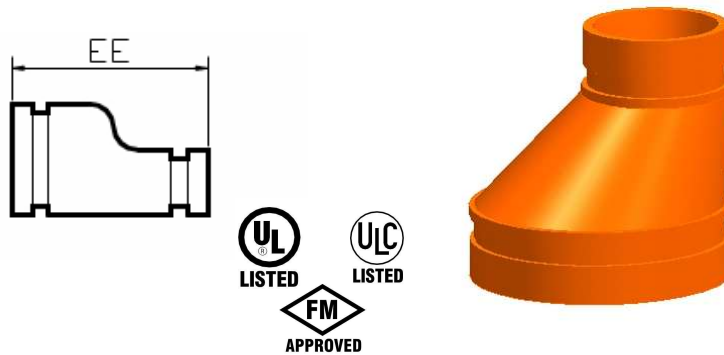

规格		EE mm	重量 kg
主管	支管		
76.1	60.3	64	0.60
88.9	76.1	64	0.78
114.3	88.9	76	1.15
165.1mm	88.9	102	2.40
	114.3	102	2.50
219.1	114.3	127	4.70
	159.0	127	4.99
	165.1	127	5.08
273.0	165.1	152	7.95
	219.1	152	8.95
323.9	219.1	178	11.4
	273.0	178	14.0

注：表中未定尺寸具体咨询上海威逊机械连接件有限公司。